

SPIKERANKER ENA-K, SYREFAST A4

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Spikeranker ENA-K brukes til takkonstruksjoner, røroppheng, elektriske installasjoner, isolasjon, beslag etc.

BESKRIVELSE

Spikeranker ENA-K er produsert i syrefast stål A4, C5, for meget utsatt miljø. ENA-K kombinerer fordelene av ekspanderens styrke og spikerens enkle montering. Spikerankeret slås enkelt inn i et for-boret 6mm hull i betong. Spikeranker ENA-K er utstyrt med et spikerhode 13mm.

- godkjent som innfestning i redundant* system for ikke bærende konstruksjoner i sprukken og ikke-sprukken betong
- rask og enkel montering
- grunn boredybde (35-40mm) for rask montering
- klarer last opp til 2,81kN


* Redundant betyr at flere innfestninger sammen bærer en belastning og tillater en å svikte, men de resterende innfestningene skal klare den resterende belastningen.

MONTERINGSANVISNING

Respektive gjensidig avstand samt kantavstand [mm]:
Den godkjente belastningen F er for et festepunkt. En festekant kan være:

- En innfestning
- Et par innfestninger med gjensidig avstand på > 50 mm eller gruppe med fire innfestninger > 50 mm

Dersom den gjensidige avstanden i festepunktet er større enn eller lik den angitte avstanden, gjelder den karakteristiske bærekapasiteten til hver enkel innfestning (bærekapasitet behøver ikke reduseres)

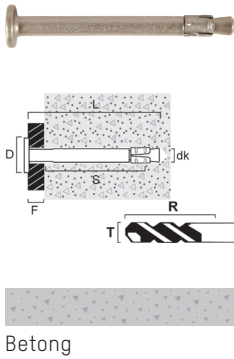

Spesifikasjon	
Hovedmateriale	Rustfritt stål A4
Korrosjonsklasse	C5 A4
Miljømerking	Utendørs



Artikler										
Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Detaljørtykkelse	Bordiameter	Bordybde	Settdybde	Forpakning	Innhold	CE
1123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	100 STK	✓
1123489	6 mm	59 mm	13 mm	25/20 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	50 STK	✓
1123491	6 mm	69 mm	13 mm	35/30 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 204	50 STK	✓
123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 STK	✓
123485	6 mm	49 mm	13 mm	15/10 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 STK	✓
123493	6 mm	89 mm	13 mm	55/50 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	100 STK	✓