


GWOŹDZIE DO OKUĆ CIESIELSKICH, ŁĄCZONE PLASTIKIEM, O KĄCIE POCHYLENIA 34°, FZV

OPIS

Gwoździe ESSVE do mocowania okuć ciesielskich:

- mogą być stosowane we wszystkich modelach gwoździarek do okuć z magazynkiem prostym o kącie pochylenia 34°
- łączone plastikiem
- gwoździe pierścieniowe
- wykonane z hartowanej stali węglowej
- gwoździe zabezpieczone powierzchniowo powłoką cynku ogniowego (FZV), klasa korozyjności C3.

Gwoździe ESSVE spełniają wymagania normy europejskiej SS-EN 14592 i posiadają znak CE.

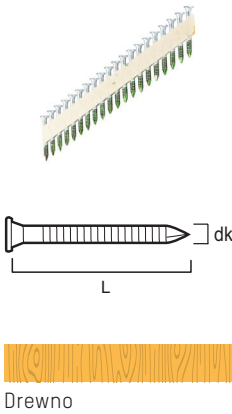

Specyfikacja	
Rodzaj pokrycia	Ocynkowany ogniowo
Klasa korozyjności	C3
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny
C3 CE 34°	

Artykuły					
Nr katalogowy	Średnica	Długość	Typ tężenia	Zawartość	CE
777694	4 mm	40 mm	Papier	1200 SZT	✓